

# Bensintanker

# VERA TANK

## Ingen korrosjon - Lang levetid

Bensintanker produsert i GUP (glassfiberarmert polyester) korroderer ikke og har meget lang levetid. Første gangs tilstandskontroll er etter 30 år! Tankene er lette i vekt, meget slitesterke og dermed enkle å transportere og installere.



## Leveringsprogram

Volum liter	Diameter mm.	Lengde mm.	Vekt KG
6000	1600	3340	320
9000	1600	4830	450
12000	1600	6330	640
15000	2000	5170	740
20000	2000	6760	900
25000	2000	8350	1030
30000	2000	9950	1230

## Tilleggsutstyr

Vera Tank AS kan levere følgende tilleggsutstyr:

- Overfyllingsvern.
- Forankringsutstyr.
- Miljøbrønn med ramme og lokk.
- Peilestaver.
- 2 kammer løsninger.
- Dobbeltveggede tanker.
- To kammertanker




# Bensintanker

# VERA TANK

## Tilkoblinger

Alle tanker er utrustet med tilkoblinger i.h.t. NS1545. Plassering, dimensjoner og bruk er vist nedenfor.

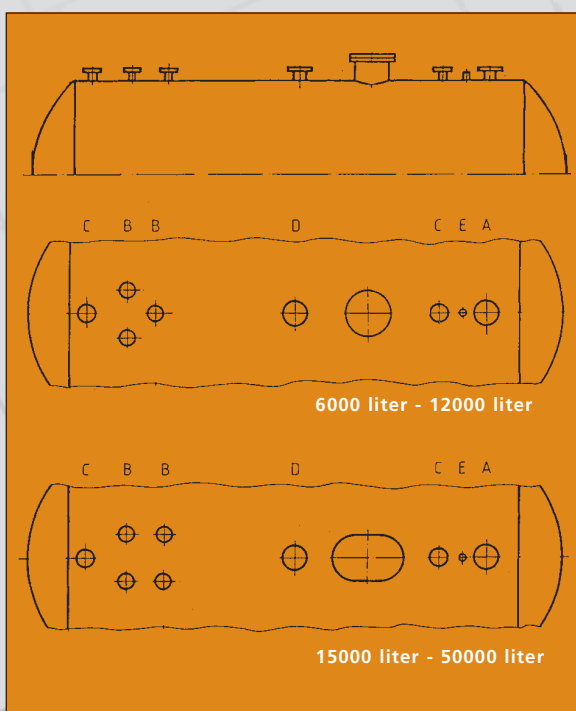

Tankstørrelse	6000-12000 liter		15000-50000 liter	
	Antall	Dimensjon	Antall	Dimensjon
A Fylleledning	1	4"	1	4"
B Sugeledning	3	2"	4	2"
C Lufteledning	2	2"	2	2"
D* Rør for fjernpeiling	1	4"	1	4"
E Peilerør	1	2"	1	2"

\* fjernpeiling leveres ikke på 6000 liter

## To kammertanker

Vera Tank AS leverer også to-kammer-tanker. Tekniske spesifikasjoner vedrørende størrelser, volumer og tilkoblinger kan fås ved henvendelse til oss.

## Reklassifisering av tanker

Vera Tank AS har lang erfaring i å resertifisere tanker som tas ut av drift og normalt ville vært kondemnert. Brukte tanker gjennomgår en reklassifiseringsprosess og godkjennes for videre bruk. Dette gir svært gode livsløpskostnader for våre bensintanker.

